

903

413

38

207


3535

980

1120


Linha
Decore

3°. Faça os furos nas marcações utilizando a furadeira e a broca indicada. Em seguida, insira as buchas (D) nos furos.

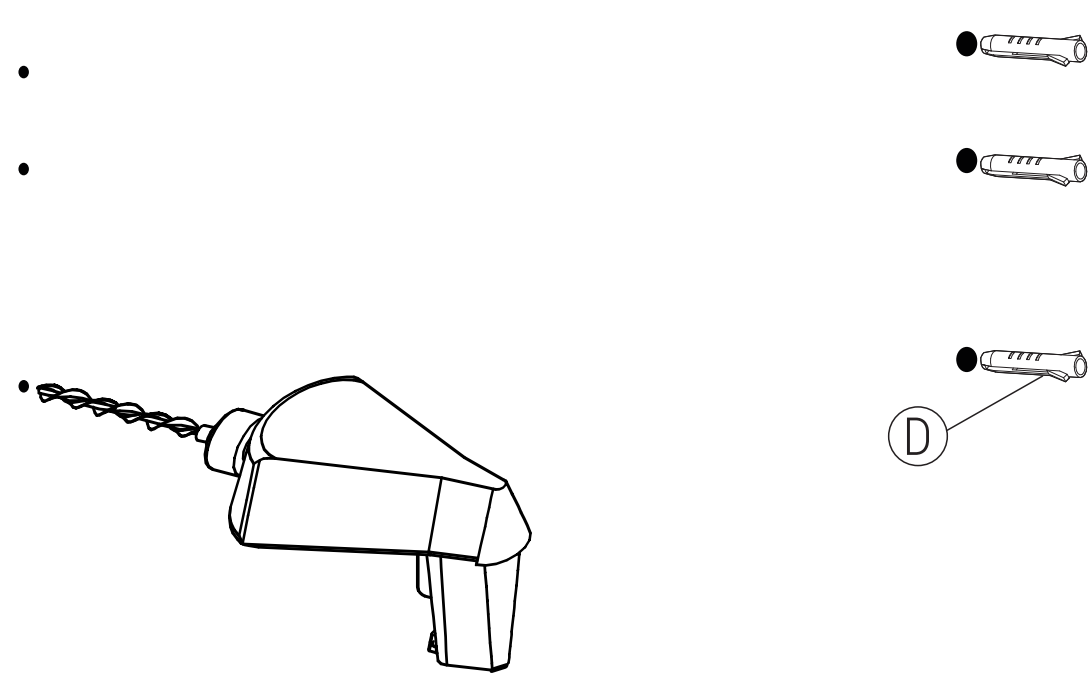


Antes de fazer os furos, assegure-se de que não existam canos ou tubos na parede.


4°. Fixe a mesa com os parafusos (E). Certifique-se de que a mesa esteja firme e pronto. Montagem concluída.

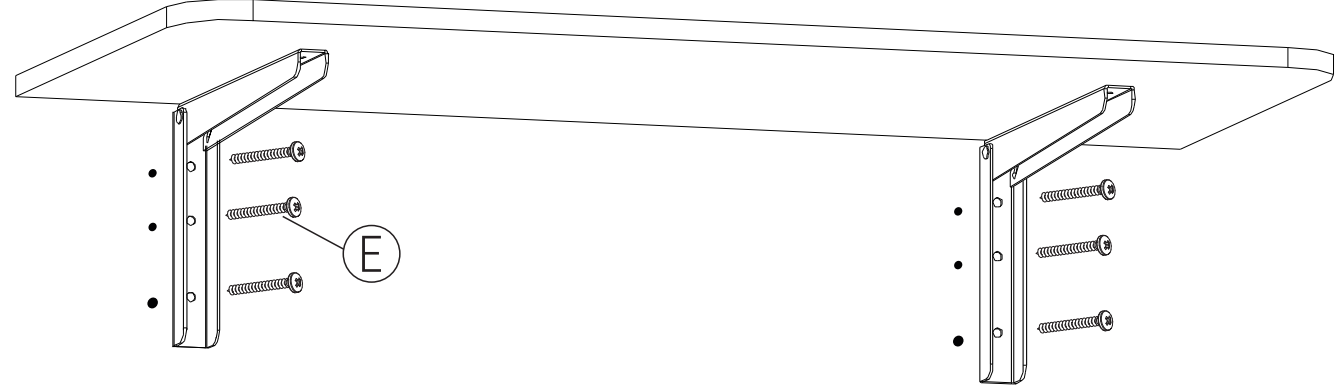

Para fazer o movimento de dobra, puxe a mesa levemente para cima e abaixe-a com cuidado.

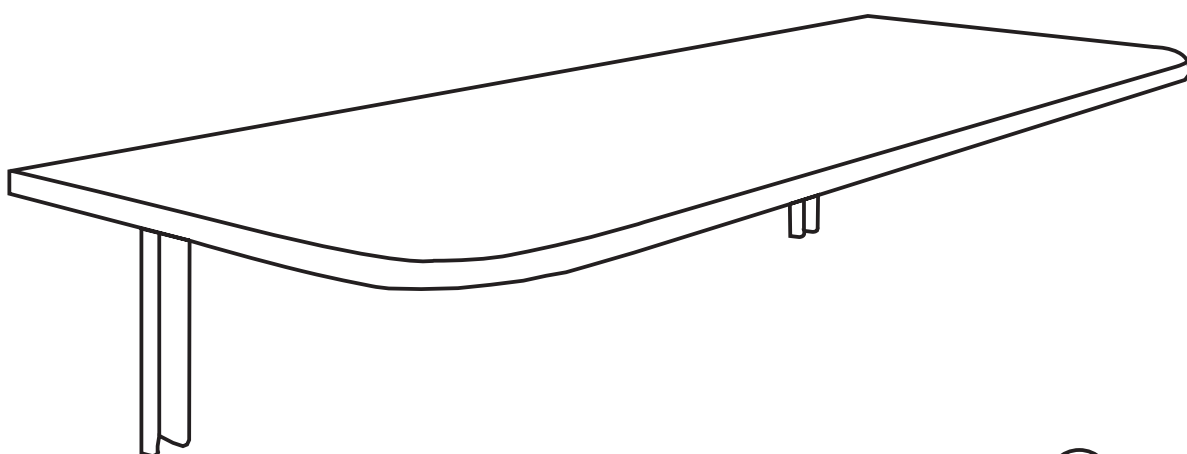

30 kg

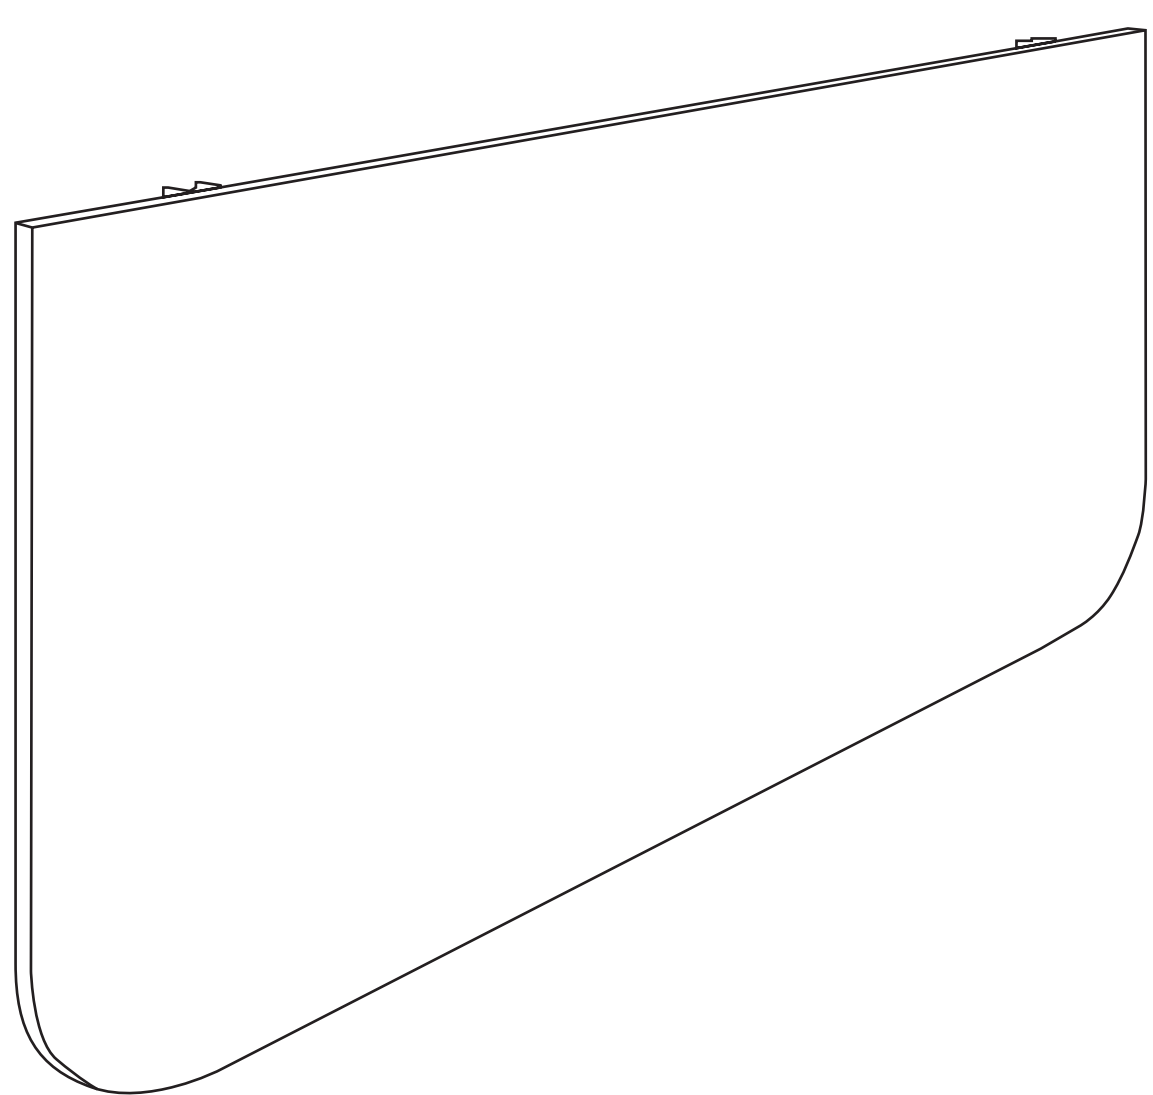

GRUPO
MULTIVISÃO
Desde 1985

MESA DOBRÁVEL

MDS-9040

Mesa multiuso con soportes plegables

Versátil e Funcional

Ideal para maximizar espaço no ambiente

Versátil y funcional. Ideal para maximizar espacio en el ambiente.

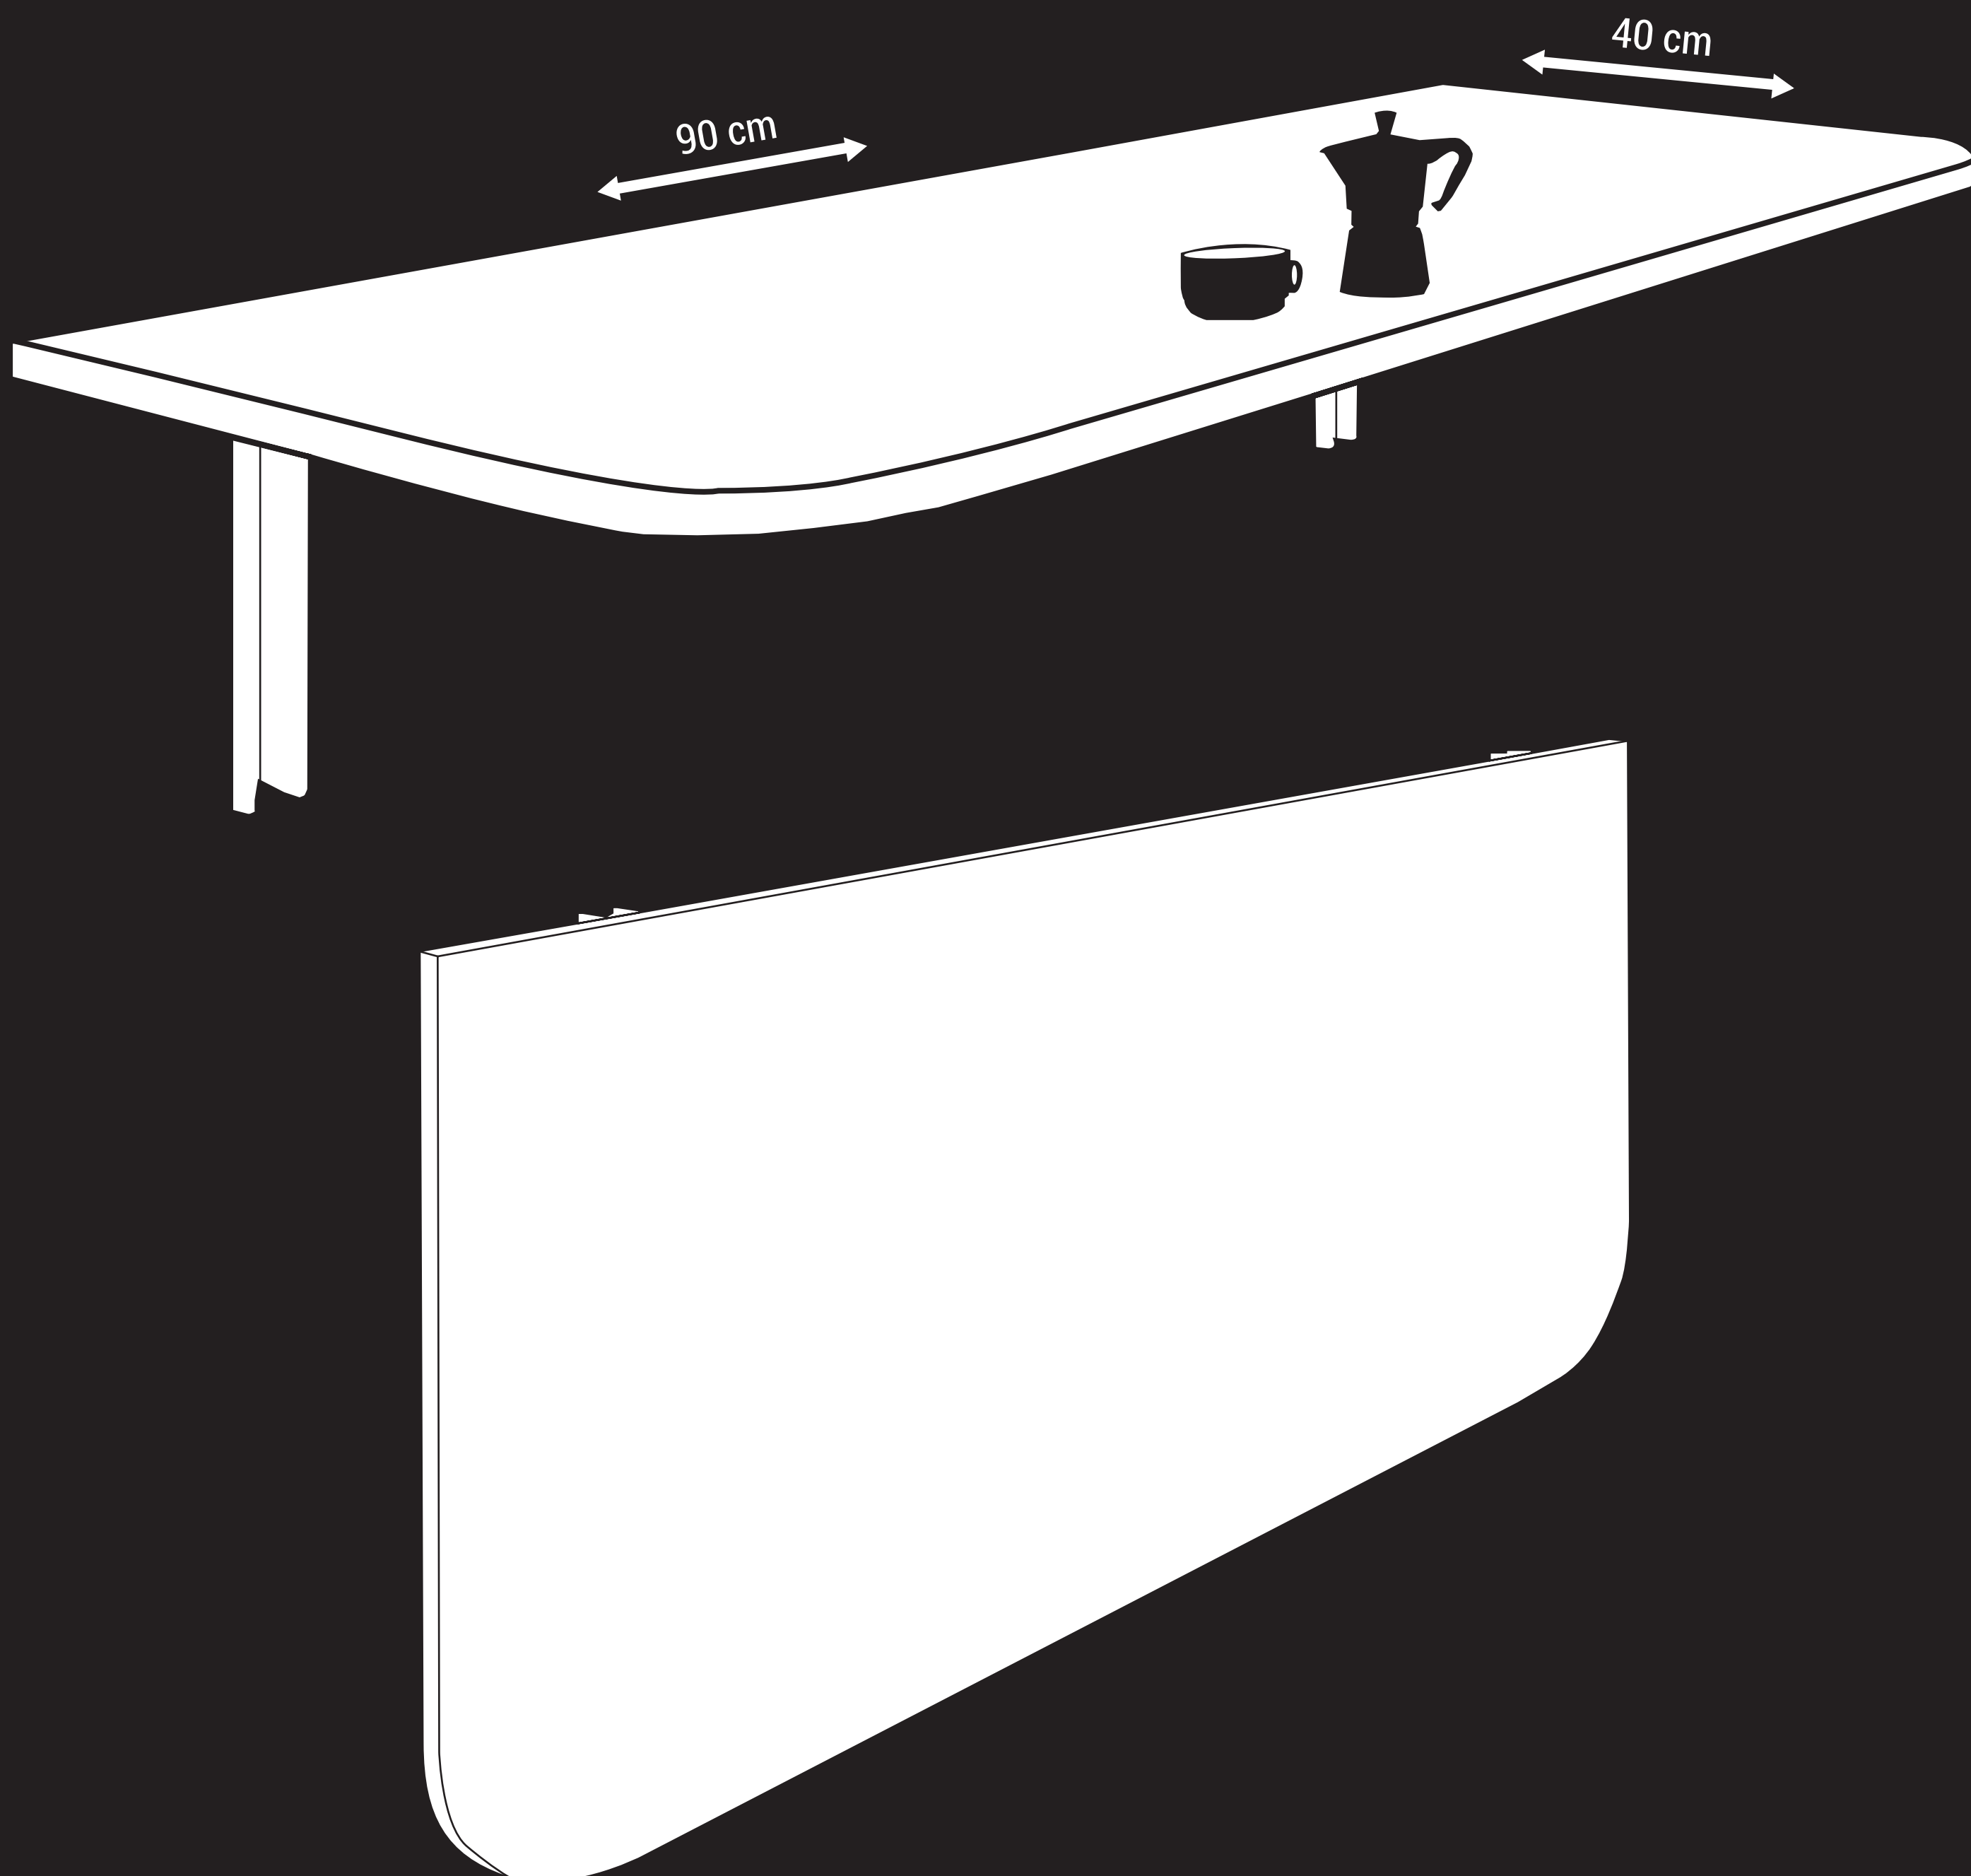


Imagem meramente ilustrativa.

VERIFIQUE A COR DO PRODUTO NA ETIQUETA
Produzido de MDP (Painéis de Partículas de Madeira)
e Aço carbono
Indústria Brasileira
Prazo de validade indeterminado
Esta embalagem contém 1 MDS-9050

Compruebe el color del producto en la etiqueta
Producido de MDP (Medium Density Particleboard)
y Acero Carbono
Industria brasileña
Plazo de validez indeterminado
Este embalaje contiene 1 MDS-9050



Acesse aqui o Manual de Montagem detalhado.



Acesse aqui nossas redes sociais.

Produto indicado para ambiente interno. Dicas de limpeza: Utilizar pano limpo e seco. Nunca use produtos abrasivos.



Garantia de 1 ano



Madeira de reflorestamento



Produto criado pela Multivisão



NÃO PISE!
NO PISE!

+55 (11) 4158-8700 | sac@multivisao.com.br
Rua Coronel José Nunes dos Santos, 640 | Centro | 06730-000
Vargem Grande Paulista | SP | Brasil | CNPJ: 54.817.853/0001-40

GRUPO
MULTIVISÃO
Desde 1985

MESA DOBRÁVEL

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

COMPONENTES

1 Tampo MDP

(A)

2 Suportes dobráveis

(B)

6 Parafusos 4,8 x 13mm

(C)

6 Buchas 8mm

(D)

6 Parafusos 4,8x50

(E)

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

Nível


Lápis

Chave philips

Furadeira


Broca vídea 8 mm

1°. Fixe os suportes (B) no tampo (A) usando os parafusos (C). Deixe 15 cm de distância das extremidades laterais para o centro.

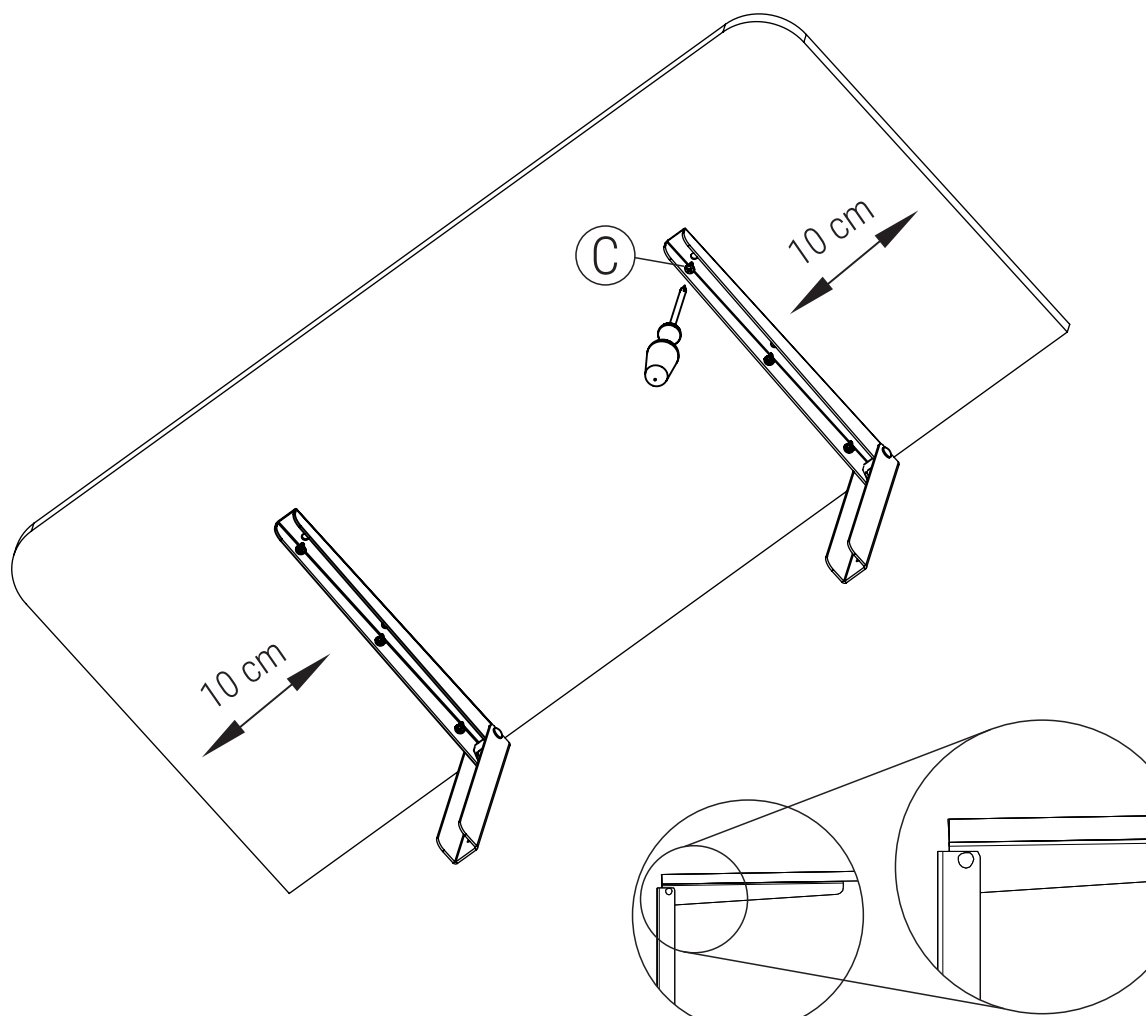

O tampo deve ficar alinhado com o final da parte superior do suporte.

2°. Posicione a mesa no local desejado para instalação e faça a marcação dos furos. Use o nível para garantir que esteja nivelada.

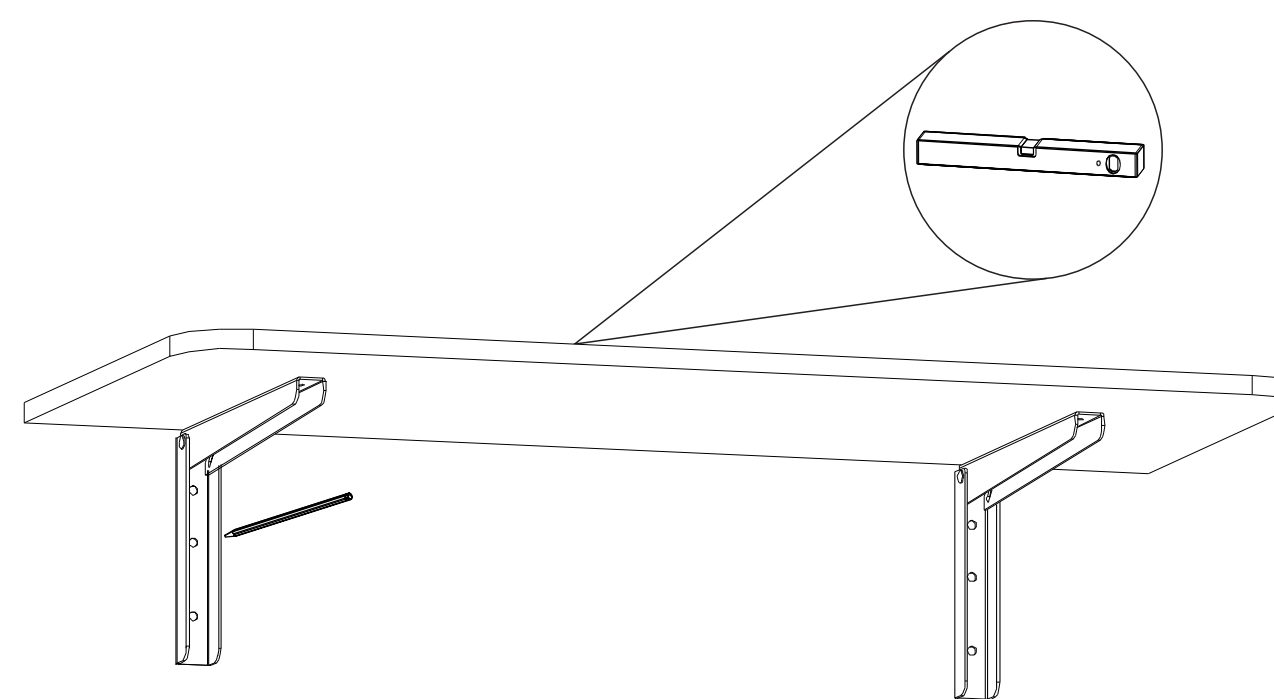

Acesse o termo de garantia em multivisao.com.br/termos/termodecore.pdf